



KATALOG PRODUKTÓW

2020 - 2021


www.fest.olsztyn.pl

Ramka F-1

Ramka F-1 jest najpopularniejszym profilem aluminiowym wykorzystywanym do frontów meblowych, jak i luster. Zaliczany jest do profili wąskich. Jako wypełnienie frontu można stosować szkło lub każdy inny materiał o grubości ok. 4 mm. Posiadamy zawiasy i zamki różnych marek przystosowane do tych profili.




aluminium



biały lakier proszkowy



szampan



inox



elektropoler



anoda czarny mat




anoda czarny połysk



antracyt



anoda złoty mat




Ramka F-2

Prosty profil aluminiowy wykorzystywany jako wąska niewidoczna ramka. W przypadku stosowania tego profilu materiał wypełniający musi być do niej przyklejony za pomocą specjalnej, dwustronnej taśmy klejącej. Stosuje się do lacobeli i luster. Profil jest również wykorzystywany jako szpros konstrukcyjny do dużych frontów zrobionych z innych profili ramkowych.



aluminium



biały lakier proszkowy



szampan



inox




anoda czarny mat



anoda czarny połysk



elektropoler




Ramka F-4

Ramka F-4 posiada szeroką powierzchnię tylną. Należy do grupy profili szerokich i jest doskonałym rozwiązaniem do produkcji dużych frontów. Jako wypełnienie frontu można stosować szkło lub każdy inny materiał o grubości ok. 4 mm. Do tego profilu stosuje się standardowe zawiasy FI 35.




aluminium



inox




anoda czarny mat



Ramka F-6

Największy profil aluminiowy stosowany do produkcji frontów meblowych. Ramki z tych profili nigdy nie występują w meblu samodzielnie, nie ma możliwości zamontowania w nich zawiasów. Ramki są mocowane do elementów z płyty lub drewna za pomocą wkrętów, lub złączy mimośrodowych, a dopiero do nich mocowane są zawiasy.

Grubość wypełnienia - 4 mm.




aluminium




szampan



inox




anoda czarny mat



Ramka F-10

Wąski profil aluminiowy z delikatną obwódką przednią. Wąska obwódka sprawia, że ramka staje się optycznie lżejsza. Doskonale sprawdza się przy nieprzezroczystym wypełnieniu. Profil najczęściej wykorzystywany jest jako rama do lustra. Grubość wypełnienia 4 mm. Profil wymaga zastosowania specjalnych zawiasów do ramek wąskich.



aluminium




szampan




inox



elektropoler




anoda czarny mat



Ramka F-11

Profil aluminiowy wykorzystywany we frontach z klejonym wypełnieniem (lacobel lub lustro). Szeroka powierzchnia tylna pozwala na bardzo mocne przyklejenie wypełnienia oraz zastosowania standardowych zawiasów z puszką FI 35 mm. Od przodu widoczny jest jedynie rant profilu o szerokości 1,3 mm.

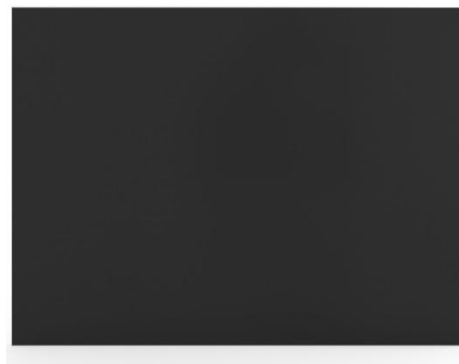


aluminium




elektropoler




biały lakier proszkowy



anoda czarny połysk





anoda czarny mat

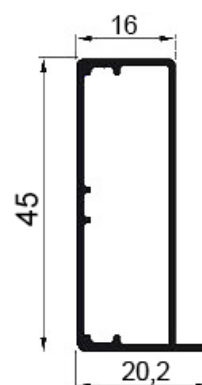


Ramka F-21


Szeroki profil aluminiowy z bardzo wąską opaską przednią (szerokość 3,5 mm). Mimo swojej szerokości optycznie sprawia wrażenie bardzo lekkiego. Dobrze wygląda z każdym wypełnieniem. Grubość wypełnienia - 4 mm. Możliwość stosowania standardowych zawiasów z puszką FI 35 mm.

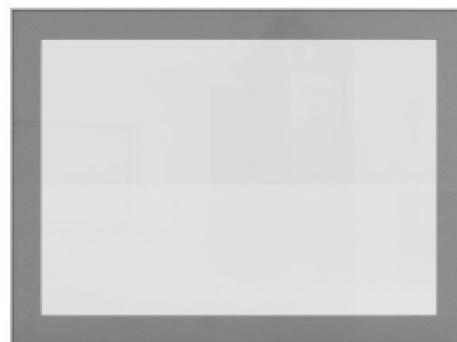

aluminium




anoda czarny połysk




float




optiwhite

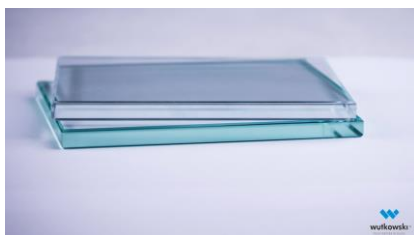


antisol grafit

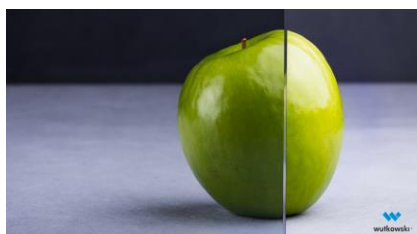


antisol brąz

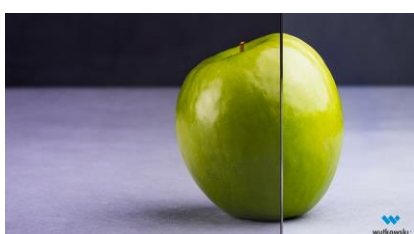


antisol czarny

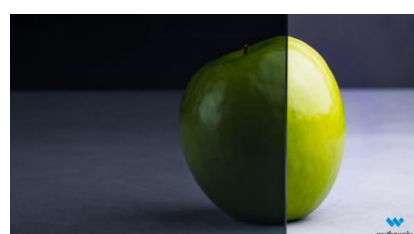


lacomat

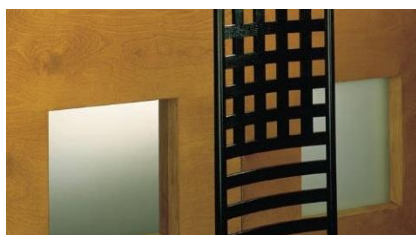


decormat satyna

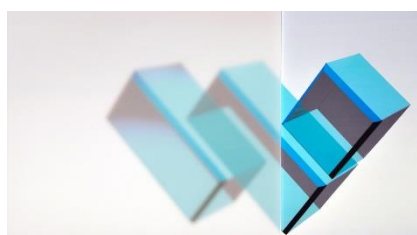

decormat brąz

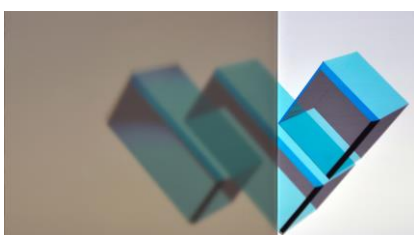


lustro srebrne

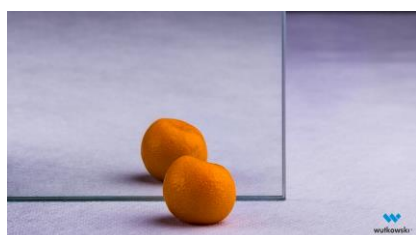

lustro brąz



lustro grafit

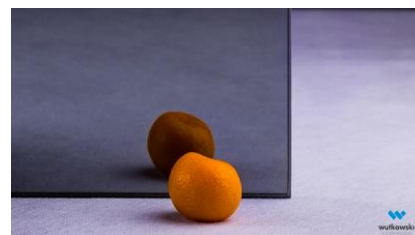

lacobel czarny 9005



lacobel łagodny biały 9010




lacobel czysty biały 9003




lacobel ciemny szary 2232




lacobel perłowy biały 1013

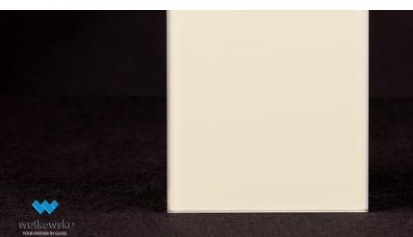


lacobel czerwony 1586

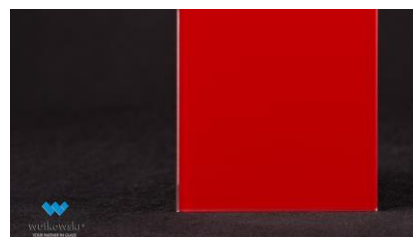


lacobel jasny beż 1015

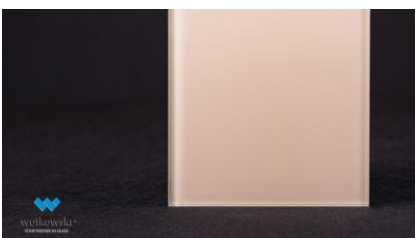

lacobel burgund 3004

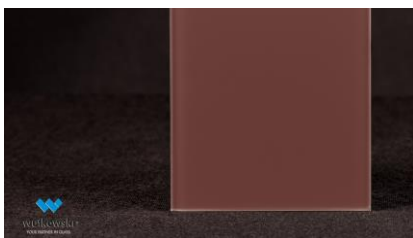

lacobel jasny brąz 1236

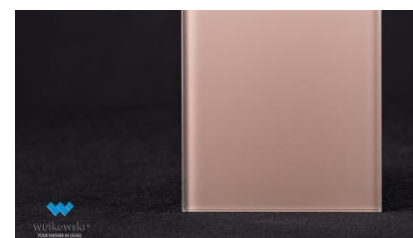

lacobel czarny starlight 0337




lacobel szary 7035



Uchwyt meblowy FE-6 prosty

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczy się przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony.

Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 116/96, 148/128, 212/192, 340/320

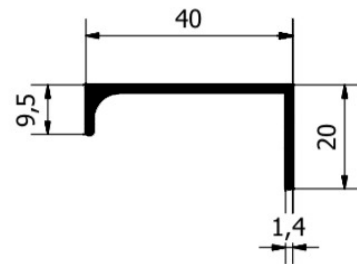

aluminium



biały lakier proszkowy



czarny lakier strukturalny





elektropoler



inox

Uchwyt meblowy FE-6 2R10 zaokrąglony

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczy się przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony. Uchwyt posiada zaokrąglone końce.

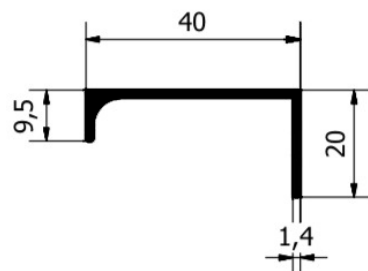

aluminium



biały lakier proszkowy



czarny lakier strukturalny




elektropoler

Uchwyt meblowy FE-8 prosty

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony.

Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 116/96, 148/128, 212/192, 340/320

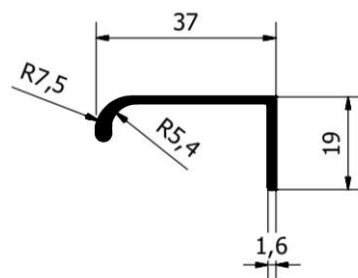

aluminium



biały lakier proszkowy



anoda czarny mat




elektropoler

Uchwyt meblowy FE-9 prosty

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony.

Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 148/128, 212/192

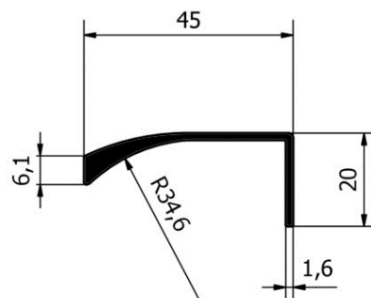

aluminium



biały lakier proszkowy




anoda czarny mat



chrom

Uchwyt meblowy FE-9 frez U/146

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczyliśmy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony. Rozstaw 128mm.

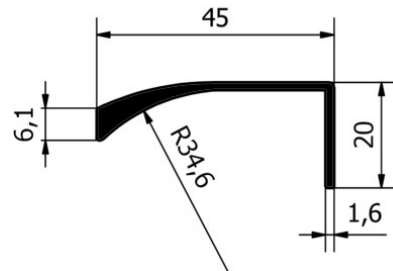

aluminium



biały lakier proszkowy



anoda czarny mat




chrom



elektropoler złoty

Uchwyt meblowy FE-9 frez C/246

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczyliśmy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony. Rozstaw 226mm.

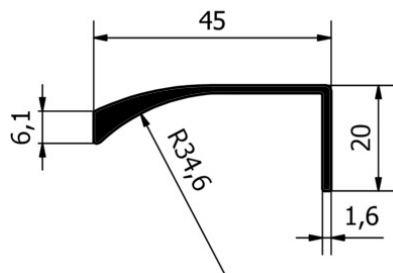

aluminium



biały lakier proszkowy



anoda czarny mat




chrom



elektropoler złoty

Uchwyt meblowy FE-9 frez C/446

Uchwyty przykręcane wkrętami od tyłu frontu, dzięki temu nie niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony. Rozstaw 426 mm.

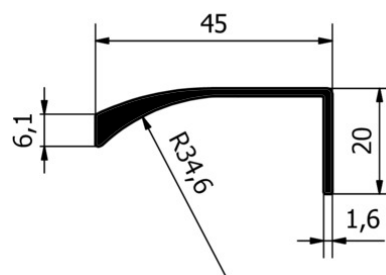

aluminium



biały lakier proszkowy



chrom



anoda czarny mat



elektropoler złoty

Uchwyty do samodzielnej obróbki

Uchwyt wykonany jest z profilu aluminiowego, do samodzielnej obróbki. Istnieje możliwość zakupu w sztandze jak i ciętego na wymiar.

Długość sztangi 2900 mm.

FE-6



aluminium



anoda czarny mat




elektropoler



inox



anoda złoty mat

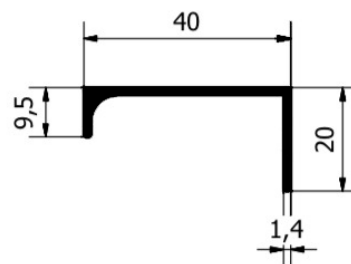


FE-8



aluminium



anoda czarny mat




Uchwyt meblowy FE-2 ECO

Uchwyty mocowane do krawędzi frontu, dostępne w odcinkach długości 5,8 mb. Przy zamówieniu klienta są cięte na wymagany rozmiar, pióra są skracane, a krawędzie polerowane. Istnieje opcja zamówienia gotowych uchwytów malowanych proszkowo na kolor biały lub czarny strukturalny.




aluminium



inox



anoda czarny mat



Uchwyt meblowy FE-3 ECO



Uchwyty mocowane do krawędzi frontu, dostępne w odcinkach długości 5,8 mb. Przy zamówieniu klienta są cięte na wymagany rozmiar, pióra są skracane, a krawędzie polerowane. Istnieje opcja zamówienia gotowych uchwytów malowanych proszkowo na kolor biały lub czarny strukturalny.



aluminium






anoda czarny mat



Uchwyt dostępny w dwóch grubościach: na płytę 18mm(aluminium i czarny mat) i 16mm (aluminium).


Uchwyt meblowy FE-4 przyklejany

Uchwyt meblowy FE-4 to kątownik o kącie rozwarcia 135°. Jedno ramię służy do chwytania, a drugie przyklejamy na dwustronną taśmę klejącą lub silikon do rantu drzwiczek. Bardzo wygodny uchwyt, często stosowany na całej długości frontu. Uchwyt jest cięty na miarę, a końcówki polerowane. Kolor aluminium naturalne. Długość sztangi 2,9mb.






Uchwyt krawędziowy specjalny FE-21

Specjalny uchwyt wpuszczany w boczny rant profilu ramki. Aby zastosować ten elegancki uchwyt, usuwamy frezem boczny rant profilu ramki na długość uchwytu. W wyfrezowane miejsce przykręcamy uchwyt. Płaszczyzna boczna ramki zostaje zachowana. Uchwyt może być stosowany do wszystkich profili z naszej oferty.

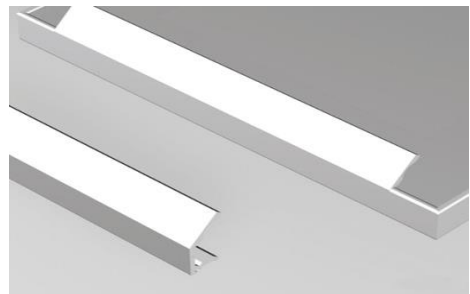

Dostępne rozmiary: 96, 128, 192 mm.

Dostępne kolory: aluminium, czarny mat, czarny połysk.

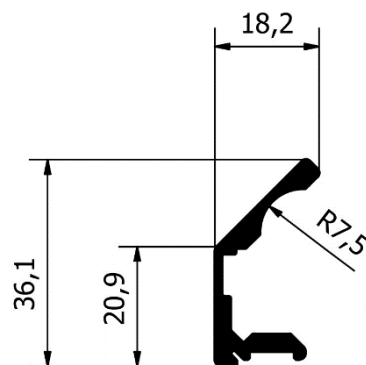



Uchwyt meblowy FE-12

Uchwyty prętowe, przykręcane od tyłu frontu, wykonane są z jednorodnego profilu aluminiowego. Od spodu mają dwa lub więcej nagwintowanych otworów pod śrubki M-4 służące do ich mocowania do frontu.

Dostępne rozmiary w kolorze aluminium (mm): 126/96, 158/128, 190/160, 222/192, 254/224, 286/256, 318/288, 350/320

Dostępne rozmiary w kolorze czarnym (mm): 126/96, 158/128, 190/160, 222/192, 286/256, 350/320



aluminium




anoda czarny mat

Uchwyt meblowy FE-13

Uchwyty prętowe, przykręcane od tyłu frontu, wykonane są z jednorodnego profilu aluminiowego. Od spodu mają dwa lub więcej nagwintowanych otworów pod śrubki M-4 służące do ich mocowania do frontu.

Dostępne rozmiary w kolorze aluminium (mm): 52/32, 94/64, 126/96, 158/128, 190/160, 222/192, 254/224, 286/256, 318/288, 350/320

Dostępne rozmiary w kolorze czarnym (mm): 126/96, 158/128



aluminium




anoda czarny mat

Wspornik dwuelementowy

Wspornik dwuelementowy do szkła lub drewna, skonstruowany na bazie anodowanych oraz malowanych proszkowo profili aluminiowych. Możliwość mocowania za pomocą przyssawek albo wkrętów. Sprzedawany jako zestaw 2 sztuk, wraz z elementami do montażu. Nośność zestawu wynosi 25 kg.

Dostępne rozmiary (mm): 120/90, 180/135, 240/180



aluminium




czarny lakier strukturalny

Wspornik trójelementowy

Wsporniki trójelementowe do półek z drewna lub płyty meblowej. Wysoka jakość, estetyka wykonania oraz sztywność połączeń są głównymi atutami naszego produktu. Wsporniki skonstruowane są na bazie anodowanych oraz malowanych proszkowo profili aluminiowych. Podpórki są odporne na działanie warunków atmosferycznych, dlatego mogą być stosowane na zewnątrz budynku. Pakowane w zestawie po 2 sztuki. Do każdego zestawu dołączane są wkręty potrzebne do montażu wspornika oraz kołki. Nośność wsporników wynosi 35 kg/zestaw.

Dostępne rozmiary (mm): 120/120, 180/180



aluminium



biały lakier proszkowy




czarny lakier strukturalny

Wspornik czteroelementowy

Wsporniki czteroelementowe do półek z drewna lub płyty meblowej. Wysoka jakość, estetyka wykonania oraz sztywność połączeń, są głównymi atutami naszego produktu. Wsporniki skonstruowane są na bazie anodowanych oraz malowanych proszkowo profili aluminiowych. Podpórki są odporne na działanie warunków atmosferycznych, dlatego mogą być stosowane na zewnątrz budynku. Pakowane w zestawie po 2 sztuki. Do każdego zestawu dołączane są wkręty potrzebne do montażu wspornika oraz kołki. Nośność wsporników wynosi 35 kg/zestaw.



Dostępne rozmiary (mm): 240/240

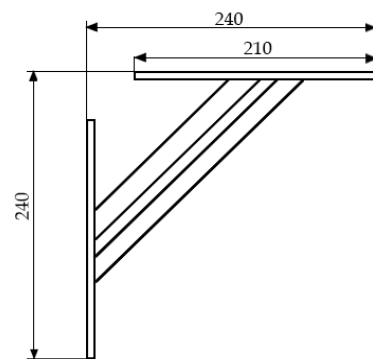

aluminium



czarny lakier strukturalny



lakier biały proszkowy

Wspornik blatu


Wspornik blatu wykonany jest z aluminiowych kątowników i jest w stanie podtrzymać blat o głębokości nawet 600 mm oraz masie do 100 kg. Rzeczywista nośność wspornika w dużym stopniu uzależniona jest od konstrukcji ściany, na której będzie zamontowany wspornik. W sprzedaży posiadamy jeden rozmiar wspornika: 500×500 mm. Wsporniki można zakupić pojedynczo, jak i w kompletach.



aluminium




anoda czarny mat

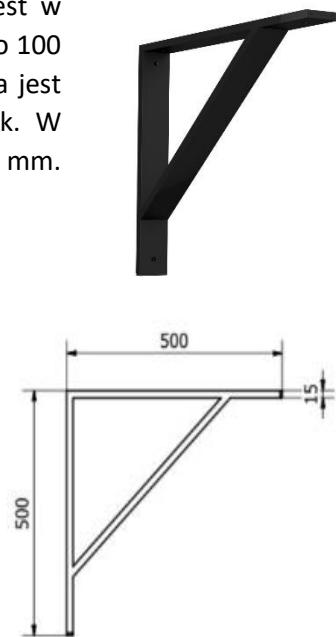

Wspornik do szkła typu C



Wspornik do mocowania szkła wykonany jest z jednorodnego anodowanego profilu aluminiowego. Dzięki tworzywowej śrubie regulacyjnej można nim mocować szkło o grubości 4-8 mm. Standardowa długość wspornika wynosi 50 mm.



aluminium





elektropoler

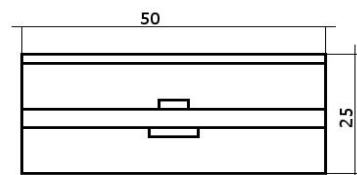

Stopki 40x40

Typowa stopka meblowa wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 40×40 mm. Podstawa stopki i regulator są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zakres regulacji 20 mm, nośność stopki 50 kg.

Dostępne rozmiary (mm): 60, 80, 100, 120, 150



aluminium



biały



inox



elektropoler





czarny mat

Stopki 60 x 60

Wysokiej jakości, elegancka, bardzo stabilna stopka o przekroju kwadratu 60×60 mm. Wykonana jest z profilu aluminiowego o grubości ścianki 1,4 mm. Od góry przykręcona jest centralnie aluminiowa płyta o grubości 5 mm z czterema otworami montażowymi. Nośność stopki wynosi 60 kg.

Dostępne rozmiary (mm): 60, 100, 150



aluminium



biały



inox



czarny lakier strukturalny



elektropoler

Nogi meblowe 60 x 60


Wysokiej jakości, elegancka, bardzo stabilna noga o przekroju kwadratu 60×60 mm. Wykonana jest z profilu aluminiowego o grubości ścianki 1,4 mm. Od góry przykręcona jest centralnie aluminiowa płytki o grubości 5 mm z czterema otworami montażowymi. Nośność nogi wynosi 60 kg. Zakres regulacji – 30mm.

Dostępne rozmiary (mm): 710, 820, 1100




Nogi płozy

Niestandardowe nogi stołów, biur i innych mebli skrzyniowych. Profil 60×15 został specjalnie zaprojektowany pod te wyroby. Istnieją podobne na rynku, ale są wykonane ze stali (ciężkie i drogie). Konstrukcja profilu pozwala na łatwe i mocne łączenie. Wspomniane nogi wykonujemy w kształcie prostokątnych pierścieni z otworami u góry do mocowania blatu i stopkami filcowymi lub regulatorami u dołu. Wyrób wykonywany na indywidualne zamówienie.

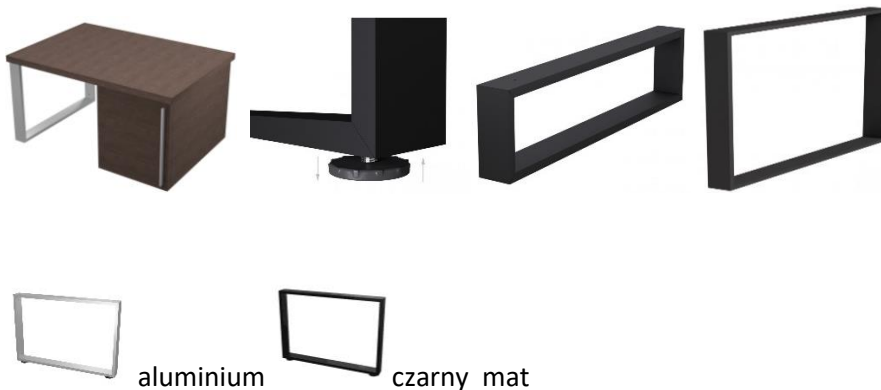

Stelaż z rury 20x20

Stelaż wykonany jest z rury kwadratowej o przekroju 20×20 mm. Specjalny system połączeń narożnych pozwala na szybkie złożenie i rozłożenie stelaża, zapewnia mu również dużą sztywność i stabilność. Doskonale sprawdzi się jako podstawa mebla lub konstrukcja mniejszego stołu. Nogi stelaża od spodu mogą być zakończone zaślepkami lub regulatorami z tworzywa sztucznego dającymi możliwość wypoziomowania stelaża na nierównej podłodze. Nośność - 20 kg/nogę. Dostępny jedynie w wybarwieniu czarny mat.

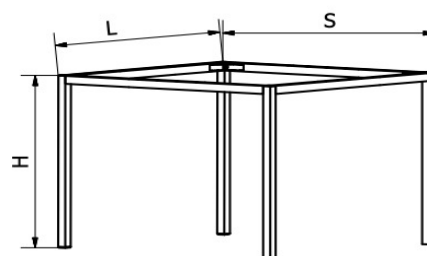

Stelaż z rury 40x40

Stelaż wykonany jest z rury kwadratowej o przekroju 40×40 mm. Specjalny system połączeń narożnych pozwala na szybkie złożenie i rozłożenie stelaża, zapewnia mu także dużą sztywność i stabilność. Doskonale sprawdzi się jako podstawa mebla lub konstrukcja mniejszego stołu. Nogi stelaża od spodu mogą być zakończone zaślepkami lub regulatorami z tworzywa sztucznego dającymi możliwość wypoziomowania stelaża na nierównej podłodze. Nośność - 40 kg/nogę.



aluminium



biały



inox



czarny mat



elektropoler

Stelaż z rury 60x60

Stelaż wykonany jest z rury kwadratowej o przekroju 60 × 60 mm. Specjalny system połączeń narożnych pozwala na szybkie złożenie i rozłożenie stelaża, zapewnia mu też dużą sztywność i stabilność. Doskonale nadaje się jako konstrukcja nawet bardzo dużego stołu lub biurka. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można na bazie tego profilu konstruować stelaże o 6, 8, 10 itd. nogach. Nogi stelaża od spodu wyposażone są standardowo w regulatory o możliwości regulacji do 30 mm. Nośność - 60 kg/nogę.



aluminium



biały



inox



czarny lakier strukturalny



elektropoler

Stelaż krzyżowy

Niestandardowe nogi stołów, biurk i innych mebli skrzyniowych. Profil 60×15 został specjalnie zaprojektowany pod te wyroby. Na rynku istnieją podobne rozwiązania, lecz wykonane są ze stali (ciężkie i drogie). Stelaże tego typu są budowane na podstawie wyżej opisanych nóg płóz. Dwie pary nóg połączone ze sobą wieńcem górnym i stabilizatorem dolnym dają nam elegancki, stabilny i nowoczesny stelaż. Ponadto trzeba zaznaczyć, że stelaże są wykonywane w częściach do skręcenia u klienta, co znacznie ułatwia ich transport.



aluminium




czarny mat

Kanał wpuszczany

Kanał wpuszczany jest montowany we wcześniej wykonanym podłużnym zagłębieniu. Dostępny jest w opcji z wciskany klosz transparentnym, bądź mlecznym. Profil jest wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Do profili można dokupić zaślepki, które montuje się na końcach, aby w estetyczny sposób go wykończyć. Zaślepki zapobiegają dostawaniu się kurzu i wilgoci do taśmy LED, która jest zamontowana w profilu.



Dostępne długości 2mb, 3mb



aluminium



czarny




biały



inox

Kanał nawierzchniowy

Kanał nawierzchniowy można zamontować na dowolnej powierzchni płaskiej przy pomocy wkrętów, bądź taśmy klejącej dwustronnej. Dostępny jest w opcji z wciskany klosz transparentnym bądź mlecznym. Profil jest wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Do profili można dokupić zaślepki, które montuje się na końcach profilu, aby w estetyczny sposób go wykończyć. Zaślepki zapobiegają dostawaniu się kurzu i wilgoci do taśmy LED, która jest zamontowana w profilu.



aluminium



czarny



biały




inox

Kanał narożny

Kanał narożny jest przeznaczony do montażu na styku powierzchni prostokątnych. Instalacji dokonuje się za pomocą wkrętów, bądź dwustronnej taśmy klejącej. Dostępny jest w opcji z wciskany kloszem transparentnym bądź mlecznym. Profil jest wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Do profili można dokupić zaślepki, które montuje się na końcach, aby w estetyczny sposób go wykończyć. Zaślepki zapobiegają dostawaniu się kurzu i wilgoci do taśmy LED, która jest zamontowana w profilu.



Dostępne rozmiary: 2mb, 3mb



aluminium



czarny



biały



inox

Kanał wieńcowy

Kanał wieńcowy montuje się w dolnym wieńcu szafek górnych. Dostępny jest w opcji z wciskany kloszem transparentnym bądź mlecznym. Profil jest wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium. Światło ledowe oświetla przestrzeń między szafkami górnymi a blatem. W przypadku zastosowania tego profilu nie potrzebujemy uchwytu do otwierania frontu.



Długość sztangi 2,9 mb




aluminium



czarny



biały

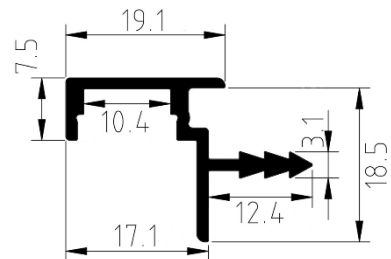


SYSTEM MOCOWANIA SZKŁA NA ŚCIANIE |

Unikalny system profili aluminiowych do mocowania szkła o grubości 4 mm. Montuje się je na ściany, pomiędzy szafką górną a blatem kuchennym. Dzięki zastosowaniu tego systemu, szkło nie musi być klejone do ścian oraz występuje delikatna tolerancja przy jego docinaniu, szkło nie musi być szlifowane. System składa się z trzech profili: dolnego, narożnego i górnego oraz klosza i uszczelki do mocowania szkła


Profil górny z kanałem LED

Profil górny posiada kanał do umieszczenia taśmy LED, dzięki czemu blat jest dodatkowo podświetlony.

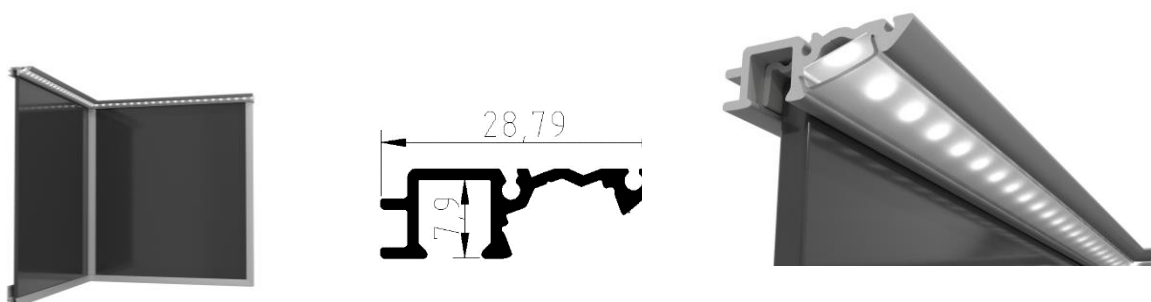


Profil dolny

Profil dolny mocowany jest do blatu lub ściany, w razie konieczności może być zastosowany jako zaślepka boczna.

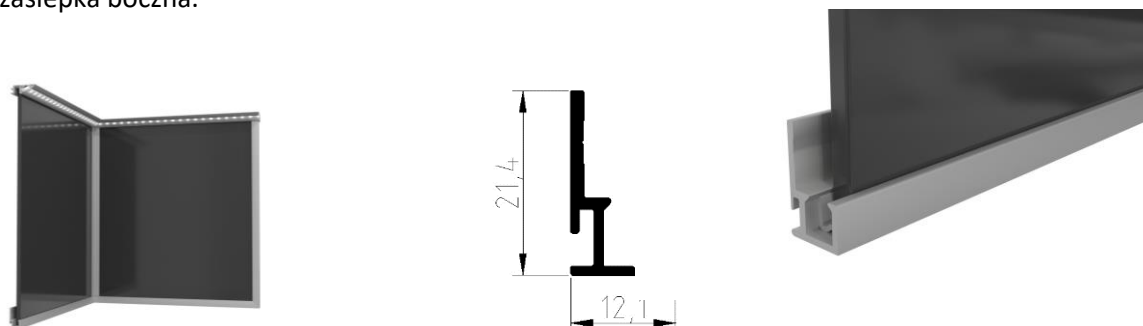





Profil narożny

Profil narożny stosowany jest w wypadku kąтового połączenia szkieł.

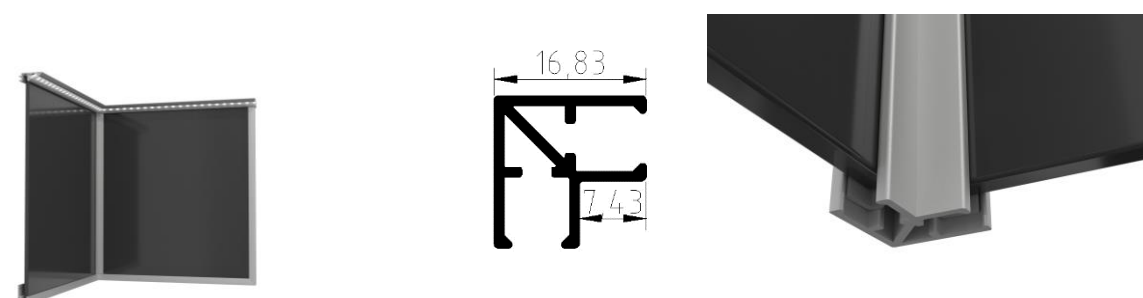

Gablota wewnętrzna

Gabloty wewnętrzne produkowane są na bazie wąskich profili ramkowych. Tył gabloty wykonany jest z malowanej proszkowo blachy stalowej umożliwiające użycie magnesów jako elementu mocującego. Istnieje również możliwość zastosowania płyty korkowej. Przeszklenie przednie to przezroczyste plexi lub rzadziej szkło hartowane. Wykonujemy gabloty otwierane na bok lub do góry. Każda zamykana jest na zamek patentowy. Opcjonalnie mogą być wyposażone w oświetlenie LED.

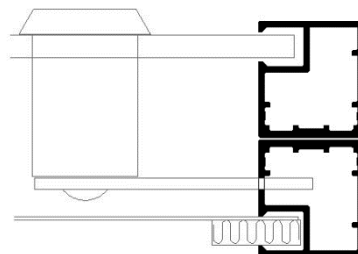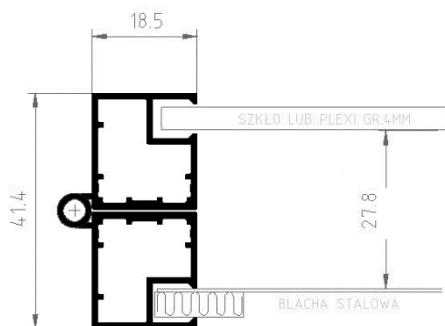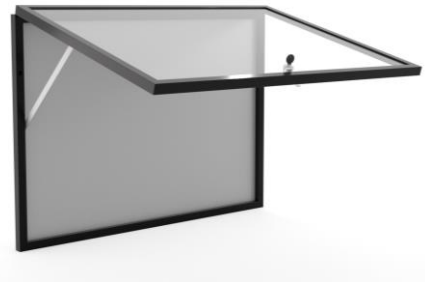

aluminium



antracyt



czarny połysk



czarny mat



biały



elektropoler



inox



szampan



złoty mat

Menu board - stojak informacyjny

Jest to małogabarytowa gabłota zewnętrzna, zamocowana pod kątem ok. 30° do słupka z podstawą, z możliwością przestawiania. Najczęstsze zastosowanie - letnie ogródki przy restauracjach, pubach i kawiarniach. Przeszklenie: plexi lub hartowane szkło. Opcjonalnie mogą być wyposażone w oświetlenie LED. Na indywidualne zamówienie klienta wykonujemy wyroby o niestandardowych wymiarach.



aluminium




czarny połysk



Gabłota zewnętrzna

Gabloty zewnętrzne dzięki zastosowanym uszczelkom, są odporne na warunki atmosferyczne. Tył stanowi malowana proszkowo blacha stalowa. Przeszklenie przednie wykonane jest z przezroczystej plexi lub hartowanego szkła. Gabloty mogą być otwierane na bok lub do góry. Zamknięcie stanowi zamek patentowy. Opcjonalnie mogą być wyposażone w oświetlenie LED. Na specjalne zamówienie dostępne są słupki przeznaczone do gablot wolnostojących.

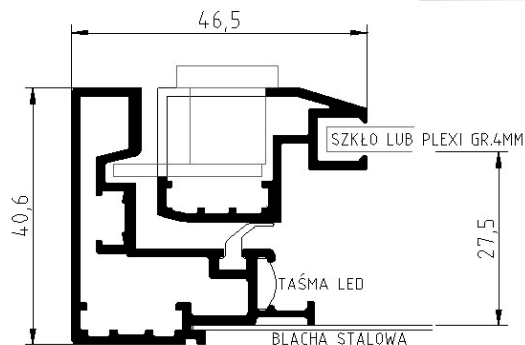



aluminium



czarny połysk

Ostona szklana

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom takim jak trwająca pandemia koronawirusa, pragniemy zaprezentować praktyczną osłonę przeciwwirusową. Będzie ona doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, u których kontakt z klientem jest kwestią kluczową. Osłonę można w łatwy sposób zamontować właściwie na każdej powierzchni i jednocześnie uniknąć kosztownych zmian w przebudowie miejsca pracy. Istnieje możliwość wykonania osłony w innych wymiarach.

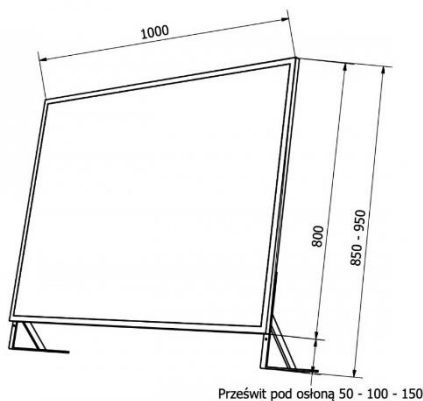



Stojak na dozownik

Stojak na dozownik wyposażony jest w uniwersalny uchwyt przystosowany do mocowania butelek do dezynfekcji o maksymalnej średnicy 95 mm. Uchwyt na preparat umieszczony został na nodze o wysokości ok. 1 m. Podstawka pod pojemnik wyposażona jest w ogranicznik i dostarczana jest z paskami mocującymi, które dostosowują się do rozmiarów butelek z płynem dezynfekującym mniejszych niż 95 mm. Stojak można umieścić w dowolnej przestrzeni publicznej, aby informować i zachęcać do regularnej higieny, a tym samym chronić siebie i otoczenie.



Osłona szklana 2

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa możemy przyjąć, że szklane osłony zapobiegające rozprzestrzenianiu się zarazków już nie znikną z naszego otoczenia. Na stałe wejdą osłony znane nam wcześniej z aptek czy recepcji. System składa się z czterech rodzajów słupków (lewy, prawy, środkowy i narożny). Słupki wykonane są z profilu 30×30 mm. Podstawę słupka stanowi aluminiowa płytki 60×60 mm, za pomocą której następuje montaż do blatu. Od góry słupek wyposażony jest w estetyczną zaślepkę. Przy użyciu tego systemu, możliwe jest zastosowanie szkła lub plexi o grubości 4 -

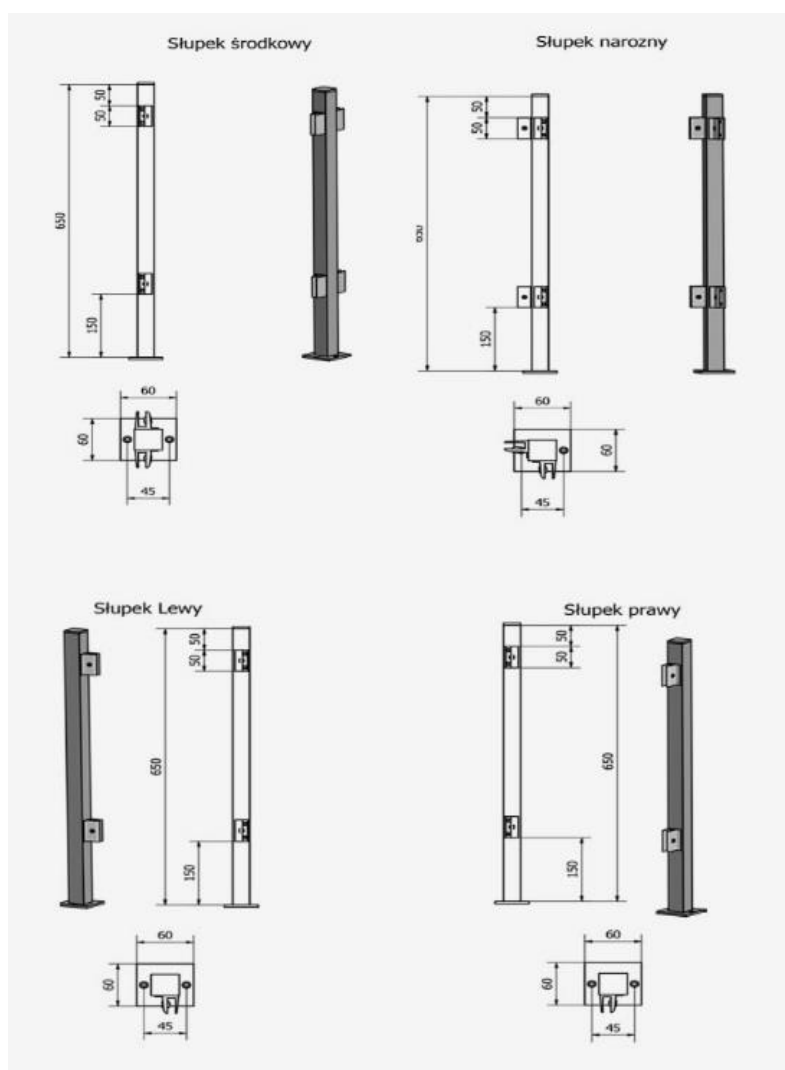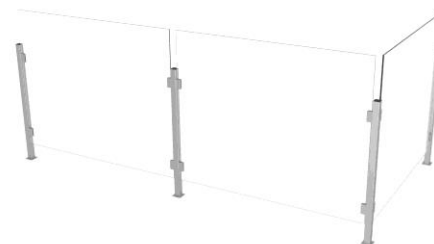



www.fest.olsztyn.pl



fest@fest.olsztyn.pl



+48 606 808 468



ul. Metalowa 3c, 10-603 Olsztyn, Poland